

MU 5-X/...

1/4 λ Auto-Funkantenne für das 450 MHz Band

PROCOM


BESCHREIBUNG:

- ★ Robuster, konischer, flexibler Gummistrahler.
- ★ MU 5-X/s deckt 370–410 MHz
MU 5-X/l deckt 406–440 MHz
MU 5-X/h deckt 430–470 MHz
– keine Justierung erforderlich.
- ★ Edelstahl-Antennenfuß (X-Fuß) mit M6 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- ★ Einfach Montage von außen.
- ★ Modelle mit X-Fuß (oval), CX-Fuß (rund) oder MM-Fuß (magnetisch) verfügbar.
- ★ Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
 - ★ X-Fuß, MM-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
 - ★ XP4-Fuß : mit fest montiertem 4m Kabel mit FME-Buchse.

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
ANTENNENTYP	1/4 λ Autofunkantenne
FREQUENZ	450 MHz -Band, abgedeckt in drei Modellen
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Vertikal
GEWINN	0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
BANDBREITE	≥ 45 MHz bei SWR ≤ 1.5
SWR	≤ 1.2 bei Resonanzfrequenz
MAX. LEISTUNG	100 Watt
MECHANISCH	
MATERIAL	Strahler: Strahlerelement in robuster flexibler Gummiummantelung Fuß: Messing, schwarz verchromt witterungsbeständiger Kunststoff Edelstahl
EMPFOHLENES INSTALLATIONS-DREHMOMENT	4 ± 1 Nm
FARBE	Schwarz
GESAMTLÄNGE	Ca. 170 mm
GEWICHT	X-Version : Ca. 75 g XP4-Version : Ca. 215 g MM-Version : Ca. 325 g
MONTAGE	18 mm Ø Bohrung

Alle Strahler sowie Füße sind kompatibel.

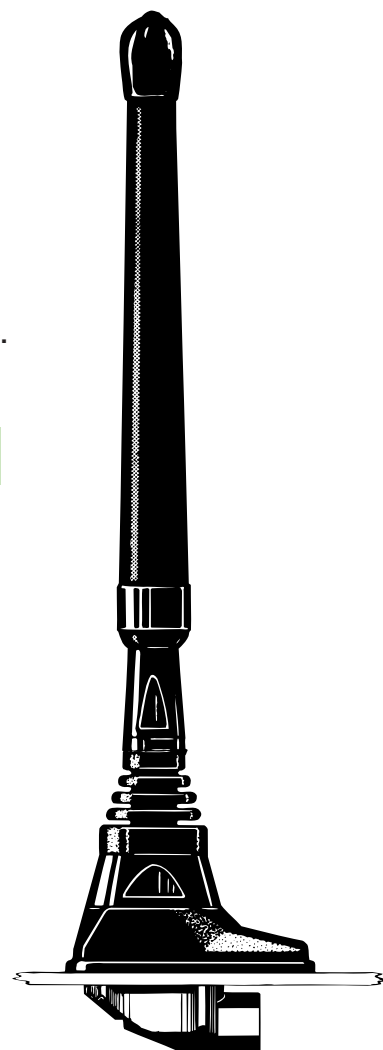






X-Fuß

CX-Fuß

XP4-Fuß

CXP4-Fuß

MM-Fuß



BESTELLBEZEICHNUNGEN:

FRE- QUENZ- BEREICH	FUß- VERSION	X-Fuß (oval) mit FME-System	CX-Fuß (rund) mit FME-System	XP4-Fuß (oval) mit 4 m Kabel + FME-Buchse	CXP4-Fuß (rund) mit 4 m Kabel + FME-Buchse	MM-Fuß (magnetisch) mit FME-System
370–410 MHz		MU 5-X/s	MU 5-CX/s	MU 5-XP4/s	MU 5-CXP4/s	MU 5-MM/s
406–440 MHz		MU 5-X/l	MU 5-CX/l	MU 5-XP4/l	MU 5-CXP4/l	MU 5-MM/l
430–470 MHz		MU 5-X/h	MU 5-CX/h	MU 5-XP4/h	MU 5-CXP4/h	MU 5-MM/h

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

MU 5-X/... Installation




Um beste Rundstrahlung zu erzielen, sollte diese Antenne generell auf dem Fahrzeugdach montiert werden. Die Montage kann von außen in einer 18 mm Ø Bohrung, jedoch auch von innen in einer 14 mm Ø Bohrung erfolgen. Bei Montage von innen mit einer 14 mm Ø Bohrung muss der untere Plastikring von der Dichtung mit einem scharfen Messer entfernt werden.


Vor dem Einfahren in Autowaschanlagen wird der Strahler einfach mit einem 9 mm Gabelschlüssel entfernt. Nach der Fahrzeugwäsche wird der Strahler wieder festgeschraubt und mit dem Gabelschlüssel leicht angezogen.

Der MiniMag (MM) ist ein kleiner, leichter Magnetfuß mit hoher Haftkraft. Die Silikonbeschichtung der Kontaktfläche schützt das Fahrzeugdach und sichert maximale Haftung.

1. INSTALLATIONSABMESSUNG:

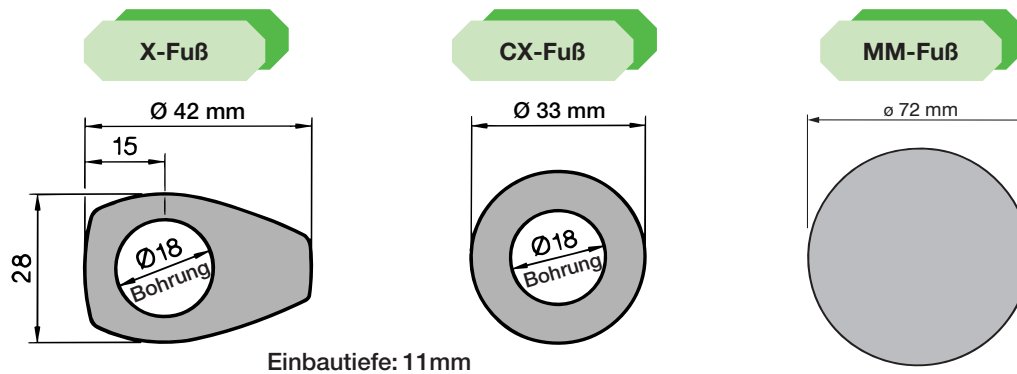

2. INSTALLATIONSSCHRITTE:

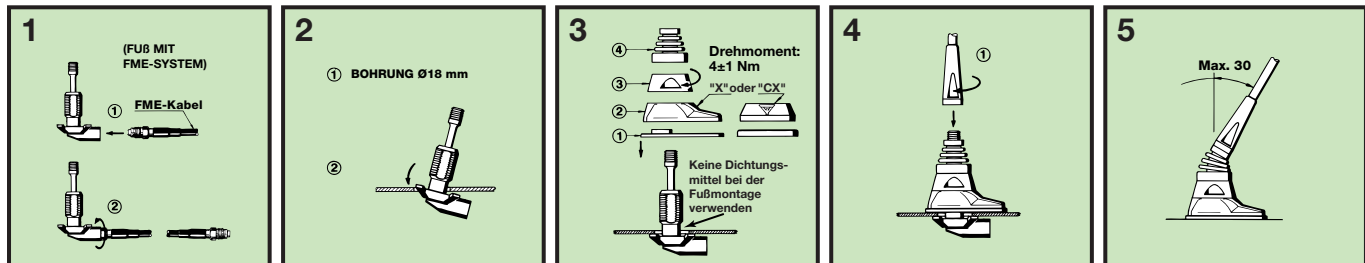

3. Justierung/Modelländerung:

Die Antenne ist werksjustiert und benötigt keinen weiteren Abgleich.

Um ein MU 5-X/s Modell in ein MU 1-X/I Modell zu ändern, ist der Strahler oben um 12 mm zu kürzen.

Um ein MU 5-X/I Modell in ein MU 5-X/h Modell zu ändern, ist der Strahler oben um 11 mm zu kürzen.

BITTE BEACHTEN:

Aus Sicherheitsgründen:

Bei Benutzung der MU 5-MM/... darf die Fahrzeuggeschwindigkeit 180 km/h nicht überschreiten.