



**KENWOOD**

## Vertriebsinformationen

### Produktankündigung

**KMB-35 Mehrfachladeadapter**  
**KSC-35SCR Ladeschale**

Neuer Mehrfachladeadapter für den Li-Ion Akku KNB-45L  
u.a. für die Serien TK2302/3302, TK-3301 (PMR446), TK-2302E2



**KMB-35**  
Mehrfachladeadapter



**KSC-35SCR**  
Ladeschale

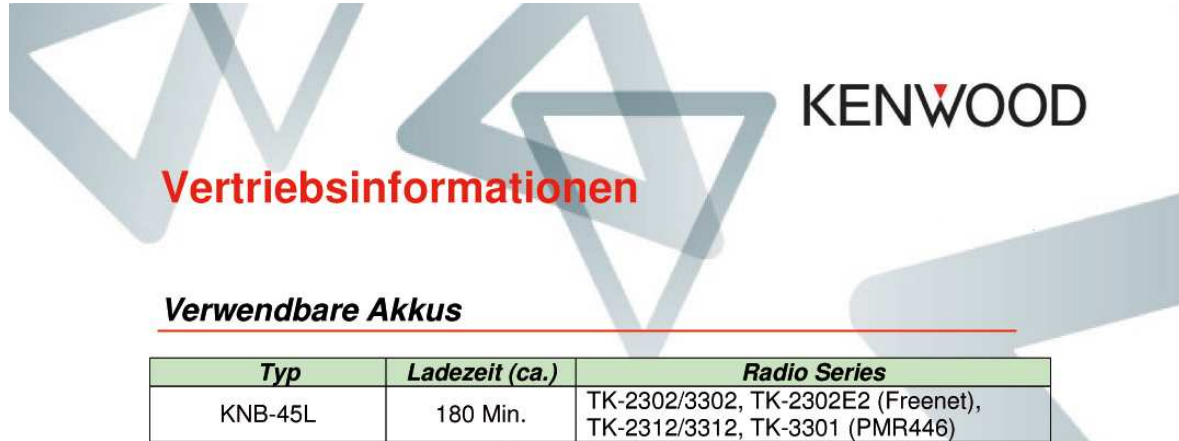


**KMB-35**  
mit  
Ladeschalen

## Funktionalität und Vorteile

Preiswert, platzsparend, nur eine Steckdose nötig!

Der robuste KMB-35 Mehrfachladeadapter aus Metall besitzt ein eingebautes Schaltnetzteil mit Hohlsteckern, die bis zu sechs Ladeschalen mit der nötigen Betriebsspannung versorgen. Hierdurch können bis zu 6 Funkgeräte gleichzeitig geladen werden. Einfach die vorhandenen KSC-35 Ladeschalen oder die separat zu bestellenden KSC-35SCR Ladeschalen im KMB-35 platzieren und mittels zentraler Halteschiene fixieren, Netzkabel anschließen und schon ist Ihre neue Ladestation einsatzbereit.

## Vertriebsinformationen

### Verwendbare Akkus

Typ	Ladezeit (ca.)	Radio Series
KNB-45L	180 Min.	TK-2302/3302, TK-2302E2 (Freenet), TK-2312/3312, TK-3301 (PMR446)

### Lieferumfang des KMB-35

- Mehrfachladeadapter
- Halteschiene mit Schrauben
- Bedienungsanleitung
- Netzanschlusskabel

### Technische Daten

Betriebsspannungen	Eingangsspg.: 101-240 VAC 50/60 Hz 1.4 A Ausgangsspg.: 6 x 12 VDC/0.8A
Max. Leistungsaufnahme	60 W (Maximum)
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Netzanschlusskabel	C (EU) Typ
Sicherheit	IEC 60950-1, IEC 60065
EMV	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Abmessungen (B x T x H)	272 x 245 x 74 mm
Gewicht	KMB-35: 2.3 kg KMB-35 mit 6 x KSC-35SCR: 2.9 kg

### Listenpreise (zzgl. 19% MwSt.)

- KMB-35E 199,- €
- KSC-35SCR 19,- €

These new products are in step with Kenwood's "green" ecological initiative of environmental responsibility. This includes the control of 25 anti-green substances under our management program, including 6 substances banned by EU RoHS directive.



For details, please visit [www.kenwood.eu/company/eco/](http://www.kenwood.eu/company/eco/)