

PRO-PS2-DC-2.5G-N

Symetrischer 2-fach Leistungsteiler

(Vormals PRO-PS2-50-500/800-2500)

BESCHREIBUNG

- Kompakter resistiver 2 Kanal Leistungsteiler/-koppler.
- Arbeitet im Frequenzbereich von 0 – 2500 MHz.
- Nahezu keine Welligkeit bei Einsatzverlust über den gesamten Frequenzbereich.




BESTELLMHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
PRO-PS2-DC-2.5G-N	210001172

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-PS2-DC-2.5G-N
FREQUENZBEREICH	0 - 2500 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	10 W
EINSATZVERLUST UND SPERRDÄMPFUNG	Typ. 7 dB \pm 1 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
SWR EINGANG	< 1.5
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C \rightarrow +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	89 x 39 x 29 mm
GEWICHT	ca. 150 g

TYPISCHER KURVENVERLAUF

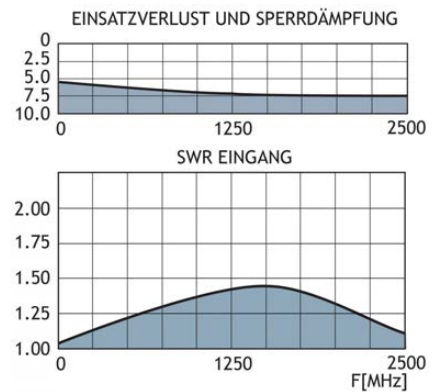

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
13/02/13