

SMR 1 / SMR 2

Edelstahlhalter zur Mastseitenmontage von Antennen für Montage auf 1" Wasserrohrgewinde





BESCHREIBUNG:

- ★ Diese Edelstahlhalterungen für Mastseitenmontage werden hauptsächlich im maritimen Bereich eingesetzt und bieten einen komfortablen Weg, Antennen für das Montagesystem auf 1" Wasserrohrgewinde seitlich zu montieren. Dieses System ist das generelle Montagesystem für Antennen im Maritimbereich.
- ★ Die Halterungen sind mit einem 70 mm langen 1" RG (G1" - 11) Wasserrohrstutzen zur Aufnahme der 1" Überwurfmutter der Antennen versehen.
- ★ Beide Typen werden üblicherweise eingesetzt, wenn auf dem Masttop von Yachten weitere Gegenstände wie z.B. Windex, Flaggen, Navigationslampen und evtl. weitere Antennen die Installation einer neuen Antenne behindern.
- ★ Der **SMR 1** wird mit Schrauben bzw. 5 mm Nieten seitlich am Mast montiert. Bitte beachten Sie, dass der SMR 1 immer ganz oben am Mast montiert werden sollte, damit die Antenne so frei wie möglich steht. In der Nähe der Antenne befindliche Objekte, speziell parallele Metallteile (weitere Antennen, Kabel etc.), können das SWR und das Strahlungsdiagramm gravierend beeinträchtigen. Der SMR 1 kann für viele weitere Montageanwendungen als hier beschrieben verwendet werden.
- ★ Der **SMR 2** wird auf der üblicherweise horizontalen Masttop-Fläche (Windex-Platte) montiert. Der Seitenabstand des Auslegers beträgt 40 - 125 mm von der Kante der Masttop-Platte.
- ★ Folgende Antennen können mit Hilfe des SMR 1 und SMR 2 montiert werden: CXL 3-1, CXL 2-1, CXL 2-3, CXL-VHF/GSM, CXL 70-1/..., CXL 70-3, CXL 900-1/..., CXL 900-3/..., CXL 1800-1/..., CXL 900/1800 und GPS 4/....
- ★ Beide Halterungen werden aus blank poliertem, säurefestem, rostfreiem Edelstahl hergestellt.
- ★ Der SMR 1 und SMR 2 sind Teil einer kompletten Reihe von PROCOM Halterungen für Antennen zur 1" Montage. Die komplette Reihe ist unten dargestellt. Mit Hilfe des SMR 1, SMR 2 oder eines dieser Beschläge kann eine Vielzahl an Montageanwendungen gelöst werden.


SPEZIFIKATION:

SMR 1	
FUNKTION	Halterung zur Montage seitlich am Mast
MASTSEITENABSTAND	160 mm
GEWINDE	G1" - 11 (1" RG)
MATERIAL	säurefester, polierter, rostfreier Edelstahl
GEWICHT	ca. 380 g
MONTAGE	Seitlich am Aluminium- oder Holzmast mit Schrauben bzw. Nieten.

SMR 2	
FUNKTION	Seitl. Ausleger zur Montage auf der Windex-Platte (Masttop)
MAX. EMPFOHLENE AUSLEGELÄNGE	125 mm
GEWINDE	G1" - 11 (1" RG)
MATERIAL	säurefester, polierter, rostfreier Edelstahl
GEWICHT	ca. 230 g
MONTAGE	Auf der Windex-Platte mit Schrauben oder Nieten

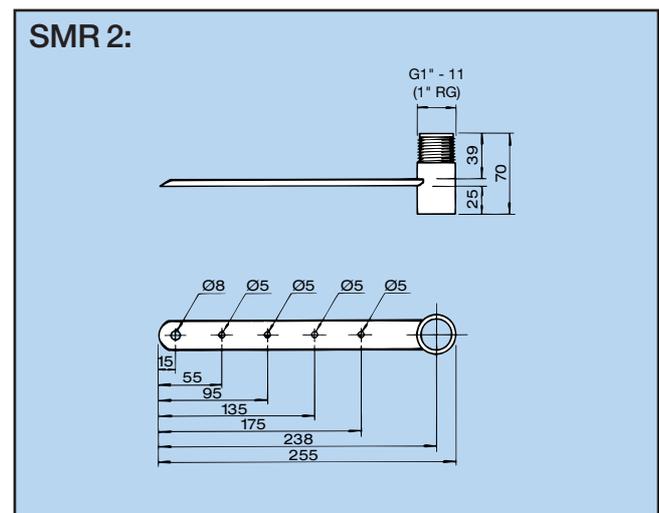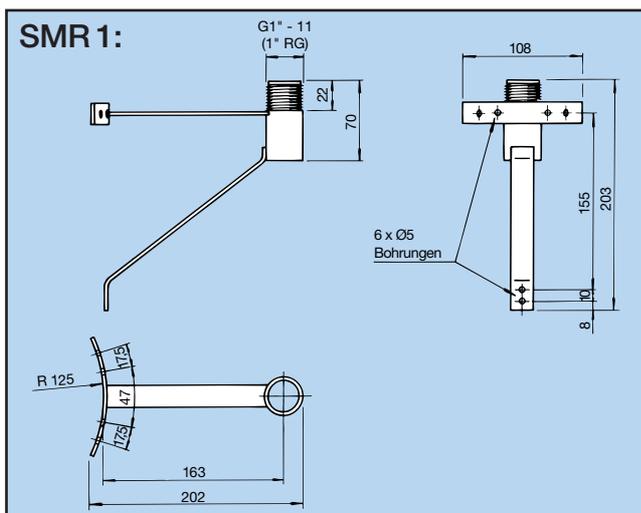

WEITERES ZUBEHÖR:

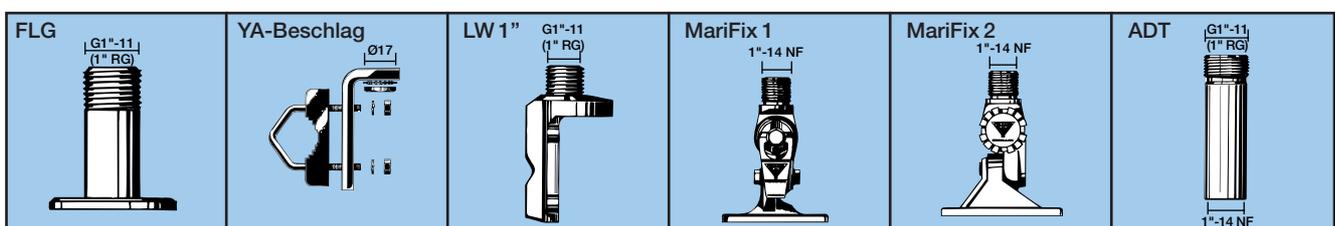

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.